


# DUZE - PRO VAN

Duzele PRO Van va ofera posibilitatea sa reglati unghiul de udare potrivita, in acelasi timp puteti reduce la minim risipa de apa.

Duzele de potrivesc perfect cu aspersoare HS si SL oferind uniformitate perfecta.

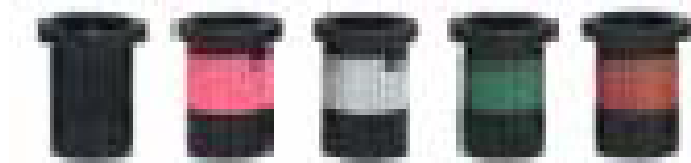

## Caracteristici:

- Unghi reglabile de la 0 până la 360 grade.
- Unghiul se reglează prin rotirea corpului duzei.
- Codificare colorată pentru identificare ușoară.
- Filtru primiti impreuna cu duza ( este inclus in pret ).
- Duza se vinde asamblată în pozitia 0, ca utilizatorul să regleze ulterior unghiul potrivit.

## Performanta duzelor Pro Van:

### Adjustable Nozzle for HS and SL Performance chart

Adjustable nozzle	ARC	Pressure (bar)	Mod 8 ● Radius 2,4m		Mod 10 ● Radius 3,0m		Mod 12 ● Radius 3,7m		Mod 15 ● Radius 4,6m		Mod 17 ● Radius 5,1m	
			Flow Range (l/m)	Radius (m)	Flow Range (l/m)	Radius (m)	Flow Range (l/m)	Radius (m)	Flow Range (l/m)	Radius (m)	Flow Range (l/m)	Radius (m)
360°	1	6,8	2,1	7,2	2,7	9,2	3,0	10,0	4,1	12,0	4,3	
	1,5	8,0	2,4	9,6	3,0	10,8	3,4	12,0	4,3	14,0	4,8	
	2	9,6	2,4	10,8	3,0	12,0	3,7	14,0	4,6	16,0	5,1	
180°	1	3,4	2,1	3,6	2,7	4,6	3,0	5,0	4,1	6,0	4,3	
	1,5	4,0	2,4	4,8	3,0	5,4	3,4	6,0	4,3	7,0	4,8	
	2	4,8	2,4	5,4	3,0	6,0	3,7	7,0	4,6	8,0	5,1	
90°	1	1,7	2,1	1,8	2,7	2,3	3,0	2,5	4,1	3,0	4,3	
	1,5	2,0	2,4	2,4	3,0	2,7	3,4	3,0	4,3	3,5	4,8	
	2	2,4	2,4	2,7	3,0	3,0	3,7	3,5	4,6	4,0	5,1	

Data represent results in zero wind. Adjust for local conditions.

Radius may be reduced up to 25% with adjustment screw (this may alter the uniformity of the spray pattern).